

RACCOGLI-CERNITRICE

RECOLECTORA-CLASIFICADORA

RAMASSE - SÉPARATEUR

HARVEST-SELECTION

F.902

"IL TRAGUARDO"

UNISCE LA RACCOLTA E LA CERNITURA IN UN UNICO PASSAGGIO

DATI TECNICI		DATOS TECNICOS	
• Larghezza lavoro	cm 185	• Ancho de trabajo	cm 185
• Dimensioni	cm 550x200x150	• Dimensiones	cm 550x200x150
• Motore	65 HP Turbo Diesel	• Motor	65 HP Turbo Diesel
• Trasmissione	Idrostatica 4x4	• Transmisión	Idrostatica 4x4
• Sterzo	Posteriore con idroguida	• Dirección	Con hidroguis posterior
• Scarico	Posteriore cm 160	• Descarga	posterior con dirección asistida
• Resa	6000/6500 Kg/h	• Rendimiento	6000/6500 Kg/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TECHNICAL DATA	
• Largeur du travail	cm 185	• Largeness of work	cm 185
• Dimensions	cm 550x200x150	• Sizes	cm 550x200x150
• Moteur	65 HP Turbo Diesel	• Engine	turbo diesel 65 h.p.
• Transmission	hydrostatique 4x4	• Transmission	4x4 hydrostatic
• Direction	postérieur avec hydro guide	• Steering wheel	rear with hydrodrive device
• Decharge	cm 160 postérieur	• Exhaust pipe	rear cm 160
• Rendement	6000/6500 Kg/h	• Productivity	6000/6500 Kg/h

Patente Europea n° 1710023

EN UNA SOLO PASADA COMBINA LA RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA

DANS UN SEUL PASSAGE IL UNIT LA RECOLTE ET LE NETTOYAGE

HARVEST AND SELECTION IN ONE SINGLE PASSAGE



La traslazione laterale della cabina agevola il passaggio sotto chiome basse

la traslación lateral de la cabina facilita el paso bajo las ramas

la translation laterale de la cabine facilite le passage sous les feuillages plus basse

side-passing eases passage under lowest foliage it gathers

BVM 701

LA PRIMA PRODOTTA RISALE AL 1970

MOTOSCOPATRICE

BARREDORAS

MOTO-RAMASSEUSE

MOTO-SWEEPER


LA PRIMERA, LA ORIGINAL, SE REMONTA A 1970

LA PREMIERE ORIGINALE DATE DEPUIS LE 1970

FIRST ORIGINAL ONE IS DATED 1970


DATI TECNICI		DATOS TECNICOS	
• Larghezza lavoro	cm 185	• Ancho de trabajo	cm 185
• Dimensioni	cm 220x220x120	• Dimensiones	cm 220x220x120
• Motore	12 hp diesel	• Motor	diesel de 12 cv
• Trasmissione	idrostatica 2 ruote motrici	• Transmisión	hidrostatica 2 ruedas motrices
• Sterzo	posteriore meccanico	• Dirección	trazera - mecánica

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TECHNICAL DATA	
• Largeur du travail	cm 185	• Largeness of work	cm 185
• Dimensions	cm 220x220x120	• Sizes	cm 220x220x120
• Moteur	12 HP DIESEL	• Engine	diesel 12 h.p.
• Transmission	hydrostatique 2 roues motrices	• Transmission	2 wheel-drive hydrostatic
• Direction	postérieur mécanique	• Steering wheel	mechanical rear

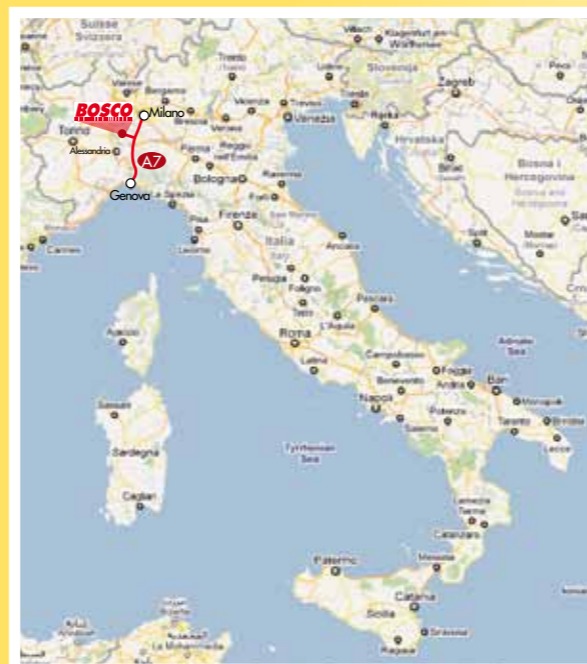

BOSCO

Via Cabassa - Fraz. Bozzola 27026 Garlasco (PV)

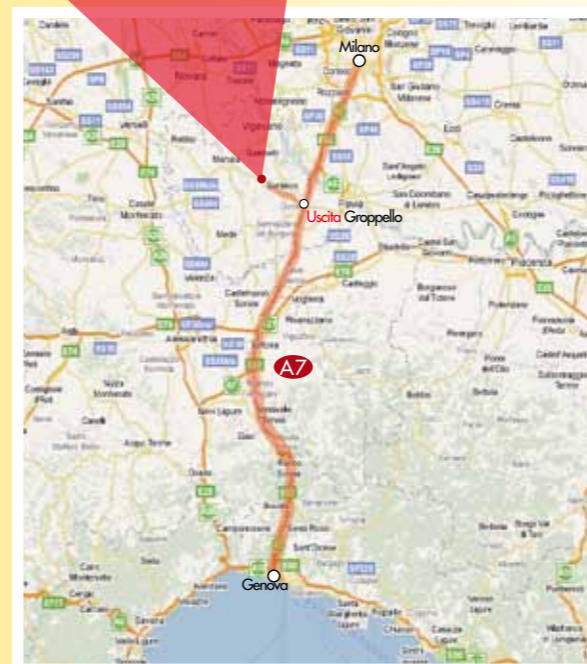

L'Azienda

La nuova sede produttiva ha consentito l'aumento della produzione, ottimizzando il prodotto al vertice del settore, con una gamma sempre più vasta di modelli. Specializzata nella progettazione e costruzione di macchine per la raccolta da 40 anni, abbiamo sviluppato e commercializzato le nostre macchine riscuotendo totale consenso per affidabilità e redditività produttiva proponendo sempre per primi innovazioni tecniche.

Empresa

Las nuevas instalaciones de producción han permitido un aumento en la producción, Así como optimizar el producto situándonos a la cabeza del sector, con una creciente gama de modelos. Especializada en el diseño y construcción de máquinas de recolección durante 40 años, hemos desarrollado y comercializado nuestras máquinas prestando especial atención a la fiabilidad y rentabilidad, proponiendo siempre las primeras innovaciones técnicas.

Enterprise

La nouvelle siège productive à permis l'augmentation de la production, en optimisant le produit au sommet du secteur, avec une gamme toujours plus vaste des modèles. Spécialisée dans le projet et construction des machines depuis 40 ans, nous avons développé et commercialisé nos machines en recevant total consentement pour fiabilité et rentabilité productive en proposant toujours par premières innovations technique.

Company

The new production-centre allowed an increase in manufacturing, bringing item to the top level standard quality and creating a wider range of new models. The co. has specialized in harvesting machines for over 40 years, reaching maximum assent for their reliability and up-dated technics.



BOSCO

Via Cabassa 7 - Frazione Bozzola - 27026 GARLASCO (PV) - Tel. 0382.822715
Fax 0382.822744 - email: bosco@bosco-v.it - www.bosco-v.it



BOSCO

Costruzione Macchine Agricole



**dal 1970
insieme
nella raccolta
delle Olive**

**LE INNOVAZIONI "BOSCO"
CHE NON LASCIANO UN'OLIVA A TERRA**

- macchine per la raccolta di olive, noci, ecc.**
- máquinas para la recolección d'olives, nueces, ecc.**
- machines pour la récolte des olives, noix, ecc.**
- machinery for the harvesting of olives, walnuts, ecc.**

www.bosco-v.it

Patente Europea n° 000672563-001

RACCOGLITRICI

RECOGEDORAS

RECOLTEUSE

MOTOR-HARVESTERS

BVM90

L'ORIGINALE
PIÙ IMITATA

LA ORIGINAL - LA MÁS IMITADA

L'ORIGINAL - PLUS IMITEE

THE ORIGINAL - THE MOST IMITATED ONE



DATI TECNICI		DATOS TECNICOS	
• Larghezza lavoro	cm 90	• Ancho de trabajo	cm 90
• Dimensioni	cm 90X43X33	• Dimensiones	cm 90X43X33
• Motore	HONDA 4 tempi - 5.5 HP	• Motor	HONDA 4 tiempos-5.5 HP
• Avanzamento	MONOMARCA con sblocco ruote	• Avance	Monomarcha con bloqueo de ruedas
• Scarico	Laterale h 70 cm	• Descarga	Lateral a una altura de 70 cm
• Resa	600/800 kg/h	• Rendimiento	600/800 kg/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TECHNICAL DATA	
• Largeur du travail	cm 90	• Largeness of work	cms 90
• Dimensions	cm 90X43X33	• Sizes	cms 90X43X33
• Moteur	HONDA 4 temps - 5.5 HP	• Engine	4 phases honda - 5.5 h.p.
• Avancement	MONO VITESSE avec déblocage roues	• Advancing	monopark with wheel-release device
• Exhaust pipe	side - 70 cms h	• Exhaust pipe	side - 70 cms h
• Rendement	600/800 kg/h	• Productivity	600/800 kgs/h


L.119

LA MINI MACCHINA
DALLE GRANDI PRESTAZIONI

PEQUEÑA MÁQUINA - GRANDES PRESTACIONES

PETITE MACHINE GRANDES PRESTATIONS

A LITTLE BUT BIG SERVING MACHINE

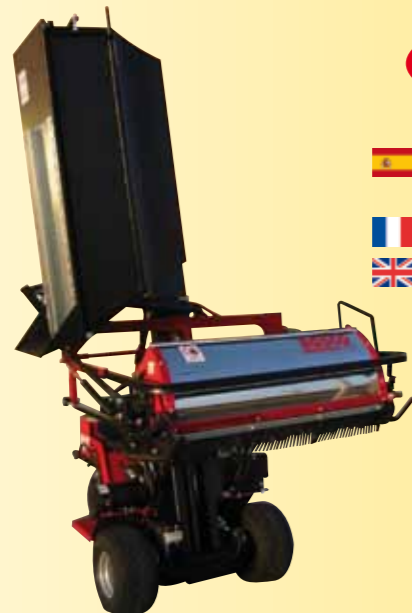

DATI TECNICI		DATOS TECNICOS	
• Larghezza lavoro	cm 125	• Ancho de trabajo	cm 125
• Dimensioni	cm 250x150x130	• Dimensiones	cm 250x150x130
• Motore	12 HP Diesel	• Motor	12 HP Diesel
• Avanzamento	Idrostatica 2 ruote motrici	• Transmisión	Tracción hidroestática 2 ruedas motrices
• Sterzo	Posteriore con idroguida	• Dirección	Trasera con dirección asistida
• Scarico	Laterale h 150 cm	• Descarga	lateral a 150 cm
• Resa	1000/1200 Kg/h	• Rendimiento	1000/1200 Kg/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TECHNICAL DATA	
• Largeur du travail	cm 125	• Largeness of work	cms 125
• Dimensions	cm 250x150x130	• Sizes	cm 250x150x130
• Moteur	12 HP Diesel	• Engine	12 HP Diesel
• Transmission	hydrostatique 2 roues motrices	• Transmission	2 wheel-drive - hydrostatic
• Direction	Postérieure avec hydro guide	• Steering wheel	rear with hydrodrive device
• Exhaust pipe	Lateral h 150 cm	• Exhaust pipe	side - cms 150 h
• Rendement	1000/1200 Kg/h	• Productivity	1000/1200 kgs/h



F.120

LA PIÙ AGILE E PICCOLA
DELLE PROFESSIONALI

LA MÁS AGIL Y PROFESIONAL

LA PLUS AGILE ET PETITE DES PROFESSIONNELS

THE MOST AGILE AMONG THE LITTLE PROFESSIONAL

DATI TECNICI		DATOS TECNICOS	
• Larghezza lavoro	cm 125	• Ancho de trabajo	cm 125
• Dimensioni	cm 290X145X115	• Dimensiones	cm 290X145X115
• Motore	19 HP DIESEL	• Motor	19 cv DIESEL
• Trasmissione	Idrostatica 2 oppure 4 ruote motrici	• Avance	HIROSTÁTICA 2 o 4 ruedas motrices
• Sterzo	Con idroguida posteriore	• Dirección	Trasera dirección asistida
• Scarico	Frontale h160 cm	• Descarga	delantera a 160 cm
• Resa	1200/1400 kg/h	• Rendimiento	1200/1400 kg/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TECHNICAL DATA	
• Largeur du travail	cm 125	• Largeness of work	cms 125
• Dimensions	cm 290X145X115	• Sizes	cms 290X145X115
• Moteur	19 HP DIESEL	• Engine	diesel 19 h.p.
• Transmission	Hydrostatique 2 roues motrices ou 4 x 4	• Transmission	2 wheel-drive hydrostatic or 4x4 w.d.
• Direction	avec axe tournant et hydro guide	• Steering wheel	rear with turning axle and hydrodrive
• Exhaust pipe	cm 160 frontal	• Exhaust pipe	frontal h160 cms
• Rendement	1200/1400 kg/h	• Productivity	1200/1400 kgs/h

F.801-F.802-F.803

L'UNICA INSOSTITUIBILE
BOSCO CENTROSODATA

LA ÚNICA INSUSTITUIBLE ARTICULADA

L'UNIQUE IRREMPLACABLE CENTRE DESARTICULE

ONLY AND INIMITABLE CENTRE JOINED TRACTOR

DATI TECNICI	F.801	F.802	F.803	DATOS TECNICOS	F.801	F.802	F.803
• Larghezza lavoro	cm 150	cm 150	cm 185	• Ancho de trabajo	cm 150	cm 150	cm 185
• Dimensioni	cm 380x190x130	cm 380x190x130	cm 410x220x130	• Dimensiones	cm 380x190x130	cm 380x190x130	cm 410x220x130
• Motore	28 HP Diesel	40 HP Diesel	65 HP Turbo Diesel	• Motor	28 CV Diesel	40 CV Diesel	65 CV Turbo Diesel
• Avanzamento	Idrostatica 4x4 centrosnodata con idroguida	Idrostatica 4x4 centrosnodata con idroguida	Idrostatica 4x4 centrosnodata con idroguida	• Transmisión	Hidroestática 4x4 articulada servosistida	Hidroestática 4x4 articulada servosistida	Hidroestática 4x4 articulada servosistida
• Sterzo	Posteriore con idroguida	Posteriore con idroguida	Posteriore con idroguida	• Dirección	articulada servosistida	articulada servosistida	articulada servosistida
• Scarico	Frontale h220 cm	Frontale h220 cm	Frontale h220 cm	• Descarga	delantera - altura de 220 cm	delantera - altura de 220 cm	delantera - altura de 220 cm
• Resa	1800-2200 Kg/h	2000-2500 Kg/h	2500-3000 Kg/h	• Rendimiento	1800-2200 Kg/h	2000-2500 Kg/h	2500-3000 Kg/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	F.801	F.802	F.803	TECHNICAL DATA	F.801	F.802	F.803
• Largeur du travail	cm 150	cm 150	cm 185	• Largeness of work	cms 150	cms 150	cms 185
• Dimensions	cm 380x190x130	cm 380x190x130	cm 410x220x130	• Sizes	cms 380x190x130	cms 380x190x130	cms 410x220x130
• Moteur	28 HP Diesel	40 HP Diesel	65 HP Turbo Diesel	• Engine	28 HP Diesel	40 HP Diesel	65 HP Turbo Diesel
• Transmission	hydrostatique 4x4 centre desarticule actionne de hydro guide	hydrostatique 4x4 centre desarticule actionne de hydro guide	hydrostatique 4x4 centre desarticule actionne de hydro guide	• Transmission	hydrostatique 4x4 centre-jointed with hydrostatic drive	hydrostatique 4x4 centre-jointed with hydrostatic drive	hydrostatique 4x4 centre-jointed with hydrostatic drive
• Direction	Posteriore con idroguida	Posteriore con idroguida	Posteriore con idroguida	• Steering wheel	centre-jointed with hydrostatic drive	centre-jointed with hydrostatic drive	centre-jointed with hydrostatic drive
• Exhaust pipe	Frontale hauteur cm 220	Frontale hauteur cm 220	Frontale hauteur cm 220	• Exhaust pipe	frontal h220 cms	frontal h220 cms	frontal h220 cms
• Rendement	1800-2200 Kg/h	2000-2500 Kg/h	2500-3000 Kg/h	• Productivity	1800-2200 Kgs/h	2000-2500 Kgs/h	2500-3000 Kgs/h



ACCESSORI - ACCESORIOS - ACCESSOIRE - ACCESSORIES



Accessorio scapatrice - rake accessory - accessoire balayer - barredora recogedor



Accessorio rasasberba - for mower accessory - accessoire coupe - accesorio segadora herbe



Accessorio testata vibrante con telescopico - vibrating telescopic head - accessoire tete vibreur - vibrador telescópico



Accessorio forche e mulletto - pitchfork and spare-car accessory - accessoire fourches et chariot elevateur - horquillas porta-palet

POLIVALENTE

POLIVALENTE

POLYVALENT

MULTI-PURPOSE



THUNDER

IN ASSOLUTO
LA PIÙ POTENTE

LA MÁS POTENTE

DANS ABSOLU PLUS PUISSANT

ABSOLUTELY THE MOST POWERFUL ONE



DATI TECNICI		DATOS TECNICOS	
• Larghezza lavoro	cm 200	• Ancho de trabajo	cm 200
• Dimensioni	cm 510x210x160	• Dimensiones	cm 510x210x160
• Motore	100 HP Turbo Diesel	• Motor	100 HP Turbo Diesel
• Trasmissione	Idrostatica 4x4	• Transmisión	Hidroestática 4x4
• Sterzo	Centrosnodato con idroguida	• Dirección	articulada servosistida
• Scarico	Frontale h 250 cm	• Descarga	delantera - altura de 250 cm
• Resa	2800/3300 Kg/h	• Rendimiento	2800/3300 Kg/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TECHNICAL DATA	
• Largeur du travail	cm 200	• Largeness of work	cms 200
• Dimensions	cm 510x210x160	• Sizes	cm 510x210x160
• Moteur	100 HP Turbo Diesel	• Engine	turbo diesel 100 HP
• Avancement	hydrostatique 4x4	• Transmission	4x4 hydrostatic
• Direction	centre desarticule actionne de hydro guide	• Steering wheel	centre-jointed with hydrodrive device
• Exhaust pipe	frontal hauteur cm 250	• Exhaust pipe	cms 250 h
• Rendement	2800/3300 Kg/h	• Productivity	2800/3300 Kgs/h

